



Краткая инструкция по программированию бегущей строки на контроллере HD

- После установки запускаем ярлык с рабочего стола

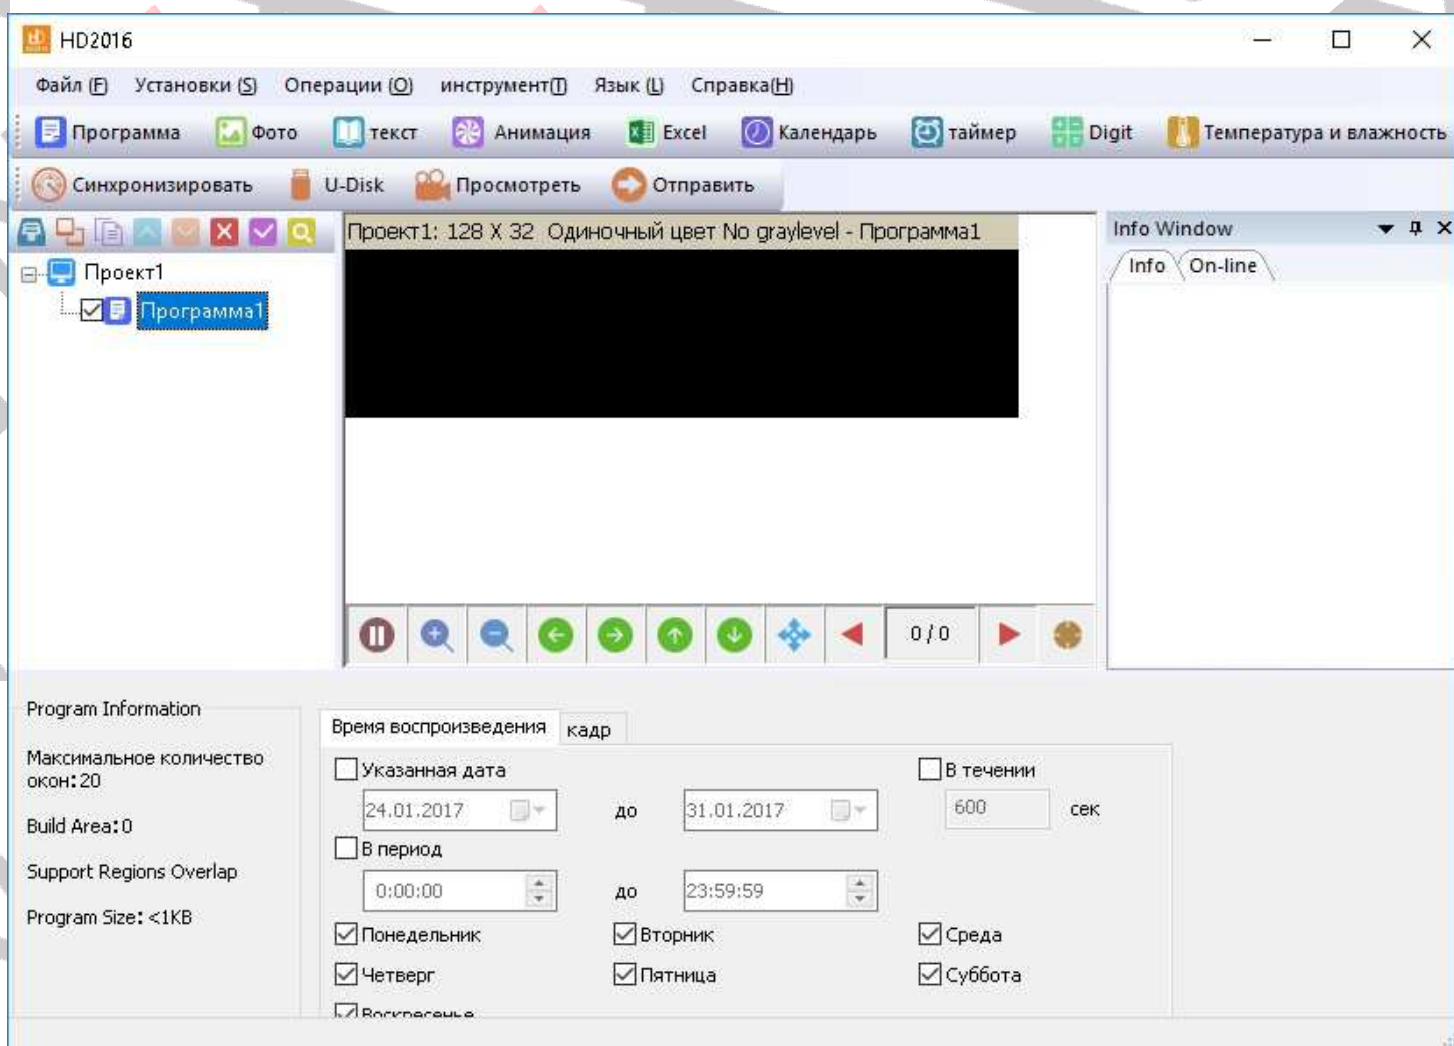

- Первое что нам нужно сделать, это настроить программу под ВАШУ строку.
- Заходим в «Установки» - «Настроить параметры табло»

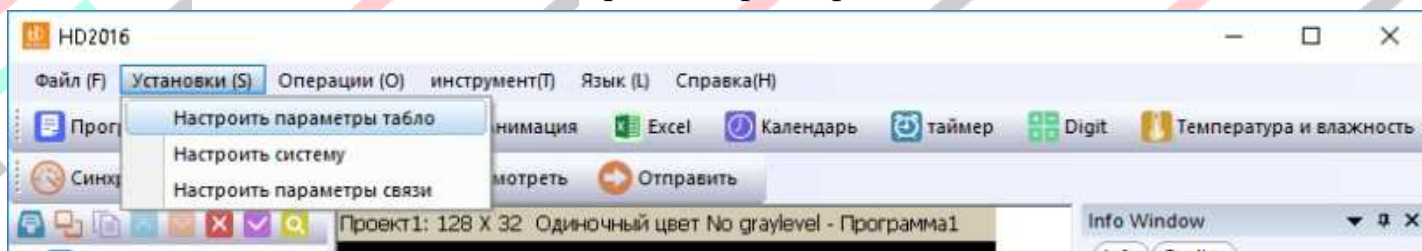

- В открывшемся окне вводим пароль 168, жмем ОК

Пароль идентификации

Пароль

...

OK Отменить

- Далее, в открывшемся окне, по пунктам настраиваем так, как у вас указано в паспорте светодиодной продукции либо в любых других документах.

Настроить параметры табло

Настроить параметры табло Hardware Settings

☐ Use hardware settings(Parameter readback)

Имя устройства По умолчанию

Card Model HD-U62

Цвет Одиночный цвет

Ширина 128

Высота 32

Gray Level No graylevel


Имя устройства: По умолчанию
ID устройства: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Максимальный диапазон: Одиночный цвет->64*512px
Двухцветный->64*256px
Максимальное количество окон:20
Максимальная ширина:1536 Максимальная высота:64
Режим связи:U-Disk

U62


OK Отменить

- Указываем контроллер который установлен в ВАШЕЙ строке.
- Указываем ширину в пикселях ВАШЕЙ строки (1 модуль = 32 пикселя P10)
- Указываем высоту строки в пикселях (1 модуль = 16 пикселей)
- Нажимаем кнопку «Ок».
- Далее переходим к добавлению и редактированию информации.


- Выбираем в левой части «Программа 1» и на панели инструментов нажимаем «Текст»

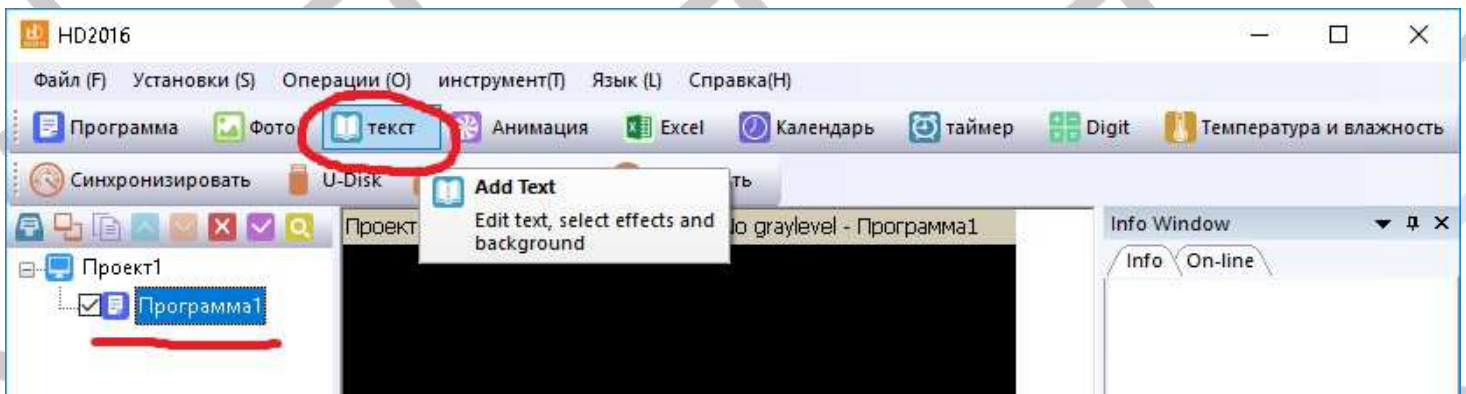

- После того как в левой части появилась надпись «Текст1» Жмем кнопку «Регион Максимируйте» (1) и далее в Поле вводим необходимую ВАМ информацию (2). (Принцип ввода как в простом текстовом редакторе. Выбираем нужный шрифт, размер и т.д.)

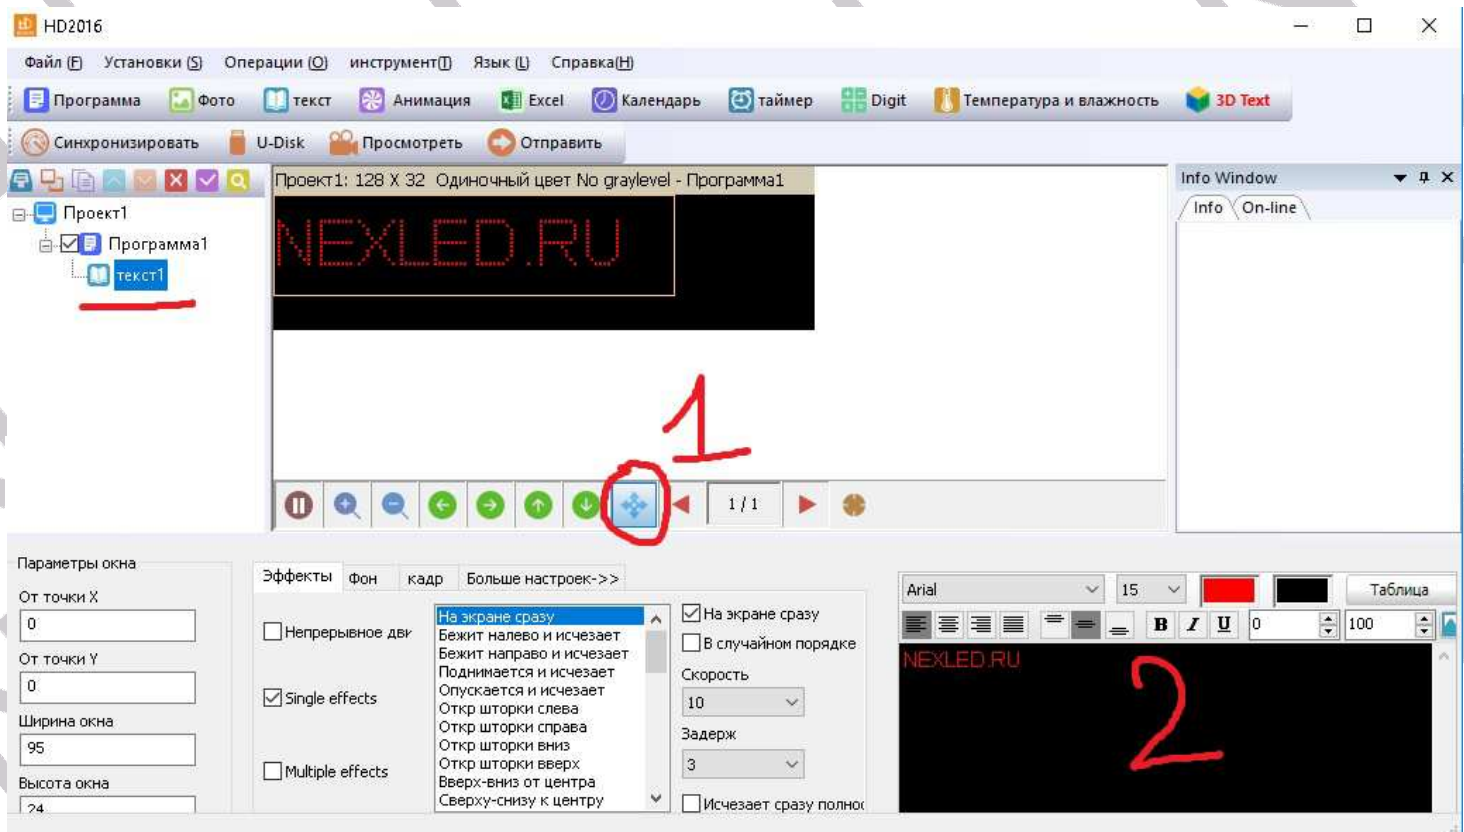

• Далее

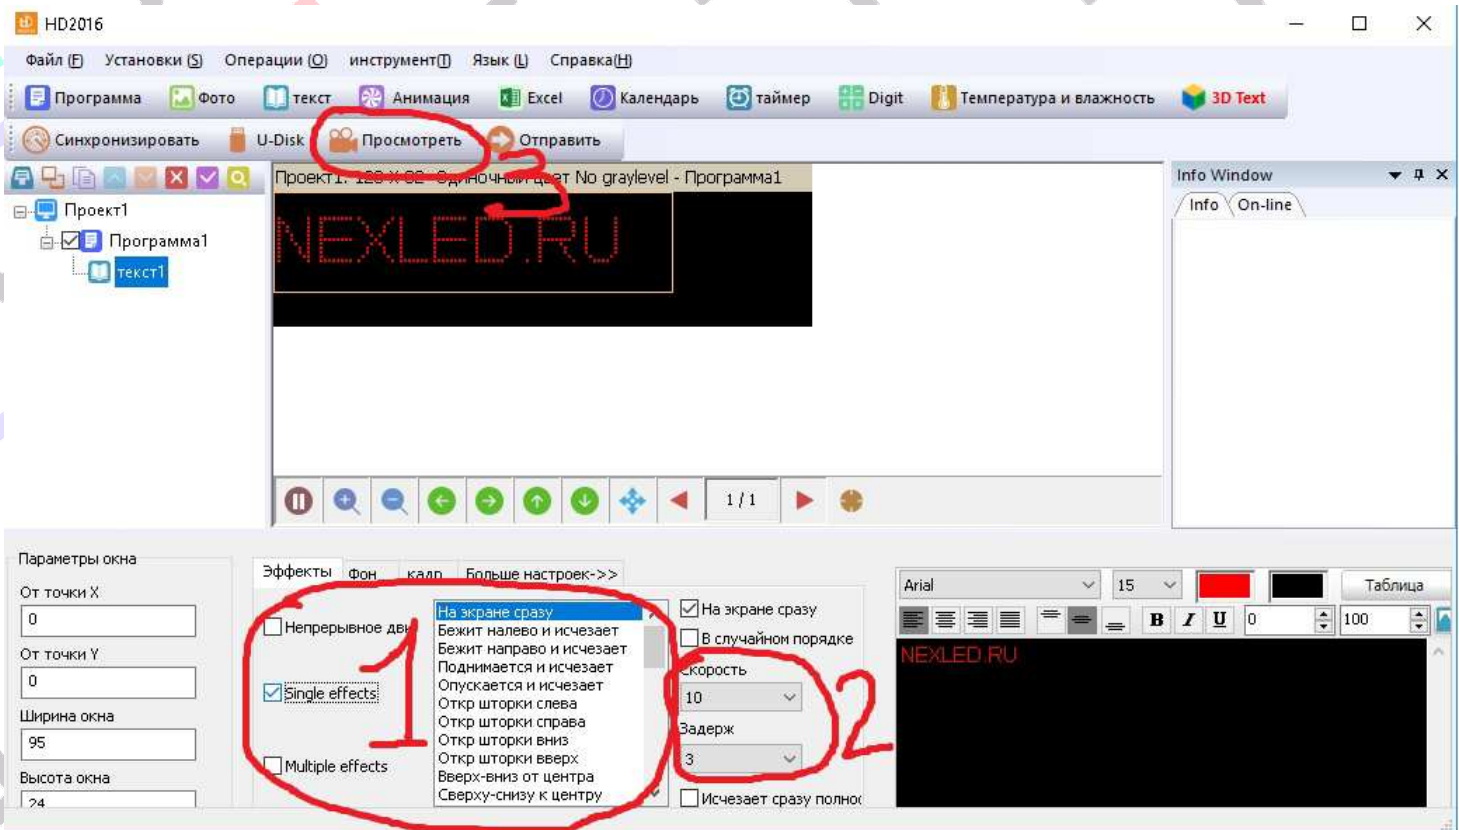

1. Выбираем понравившийся эффект отображения информации (либо оставляем стандартный).
2. Выбираем скорость отображения эффекта (обычно 8-12)
3. Можно в режиме реального времени посмотреть результат.
4. Нажимаем кнопку «U-Disk».
5. Вставляем Флешку в ПК (Формат FAT32, Размер 64Мб-8Гб, желательно чистая)
6. В открывшемся окне жмем кнопку «Экспорт на съемный»
7. Ожидаем окно «Экспорт завершен» жмем «Да»
8. Вынимаем флешку и вставляем в разъем ВАШЕЙ строки.
9. Радуемся результату!)))

